


AUTOMATIC Switching Charge & Float Battery Charger

NEW!! “給餌機”用自動充電器
Protec MODEL:S1210TR/S2410TR

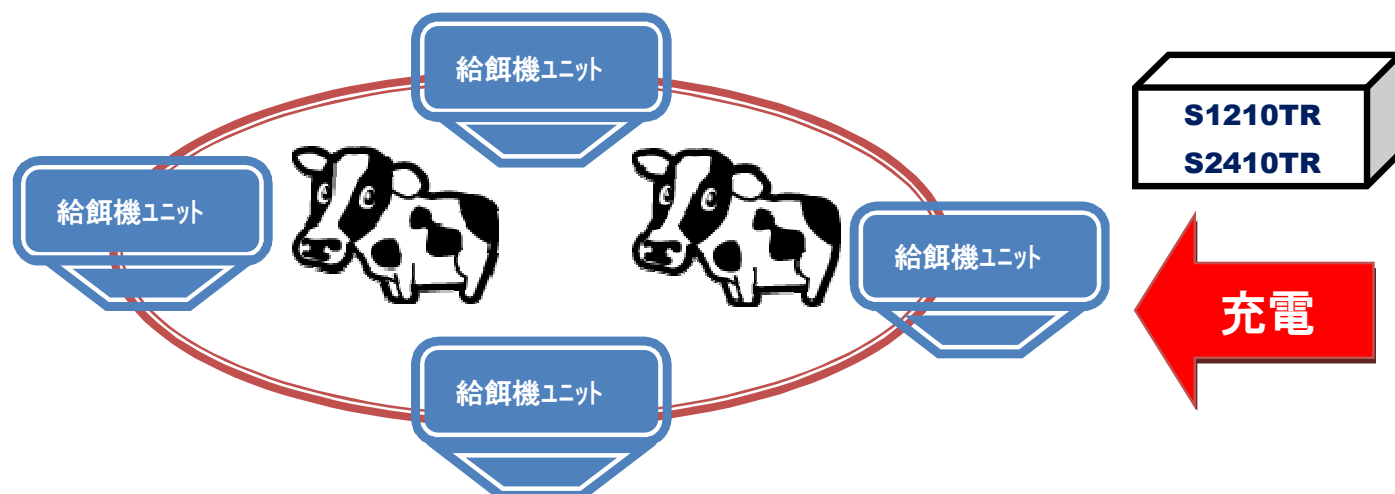

- ◎充電ポイントに給餌機が来ると(電池接続を検出)充電開始します。
- ◎給餌機が離れると充電器は一旦リセットしますので、面倒な制御は不要です。
- ◎しかも、フロート機能付きですので“繋ぎっぱなし”でも満充電状態を維持します。
- ◎自然空冷式の為、FANを用いた強制空冷式の課題である、“ゴミ・埃の吸い込み”、“騒音”はありません。
- (但し、通風孔より熱を逃がしていますので、通風孔を塞がない場所で御使用ください)
- ◎12V と 24V の 2 機種をラインナップしました。
- ◎充電電圧を自動制御しておりますので、密閉型電池(OPTIMA、SRB など)、開放型(EB、自動車用など)種類を問わず御使用いただけます。

***ご購入の前に対象バッテリーをご連絡ください。**

【要項表】

型式	交流入力(50/60Hz)		直流出力			最大外形寸法(mm)			質量 kg	適合バッテリー	コード長さ
	電圧(V)	容量(VA)	充電モード	電圧(V)	電流(A)	幅	高さ	奥行		(Ah/5HR)	交流側
S1210TR	商用 AC100V	220VA	通常充電	14.4V	10A	200	103	270	約 2.5kg	19~120Ah	2m
			維持充電	13.3V							
S2410TR	AC200V	550VA	通常充電	28.8V							
			維持充電	26.6V							

* バッテリー接続用コードは同梱しておりません。線径 2mm 又は断面積 3.5 mm²以上で長さ 2メートル以内のコードをご用意ください。

AUTO CRAFT アルプス計器

本社: 〒381-2411 長野県上水内郡信州新町竹房285 TEL:026-262-2111 FAX: 026-262-2627
東京営業所: 〒171-0021 豊島区西池袋 5-8-10 樺島ビル4F TEL: 03-3982-3321 FAX: 03-3982-4420
URL: <http://www.alpskeiki.co.jp> E-mail: info@alpskeiki.co.jp